Rouge Tolane solide 2GL, 2BL, 6BL.



KALLE & Co. Aktiengesellschaft

Fabrique de Couleurs d'Aniline

BIEBRICH (Rhin).



F. — No. 1324. —

Procédé de teinture.

On teint comme d'ordinaire sous addition de sulfate de soude et acide sulfurique ou bisulfate de soude.

Grâce à leur bon unisson, les colorants illustrés sont destinés en premier lieu à la teinture en pièces et ils peuvent même être employés pour l'obtention de nuances claires mode. Les effets de coton et de soie artificielle ne sont pas teints, mais ceux de soie le sont. Les Rouges Tolane solide 2GL, 2BL et 6BL se prêtent aussi à la teinture de filés, tant qu'il ne s'agit pas des exigences élevées au point de vue de la solidité au lavage et au foulon. Pour la teinture de la mi-laine en un seul bain ces colorants ne sont guère utilisables, de même ils ne conviennent pas pour teindre des tissus laine-soie (gloria), puisque la soie n'est pas assez couverte. Pour la teinture de la soie, la solidité à l'eau ne suffit pas en général, mais elle se laisse améliorer par le traitement ultérieur au tannin bien connu.

Solidités.

Solidité à l'eau	assez bonne
Solidité au foulon	bonne
Solidité au lavage	moyenne
Solidité à la transpiration	assez bonne
Solidité aux alcalis	bonne
Solidité au soufre	bonne à très bonne
Solidité au carbonisage	bonne
Solidité au décatissage	bonne à très bonne
Solidité au frottement	bonne à très bonne
Solidité à la lumière	bonne

Les indications ci-dessus sont basées sur des essais minutieux et si des exigences **extraordinaires** sont demandées, il faudrait voir, si le colorant puisse convenir.

— Sans garantie. —

Rouge Tolane solide 2GL, 2BL, 6BL

1




0,5%

2




1%

3

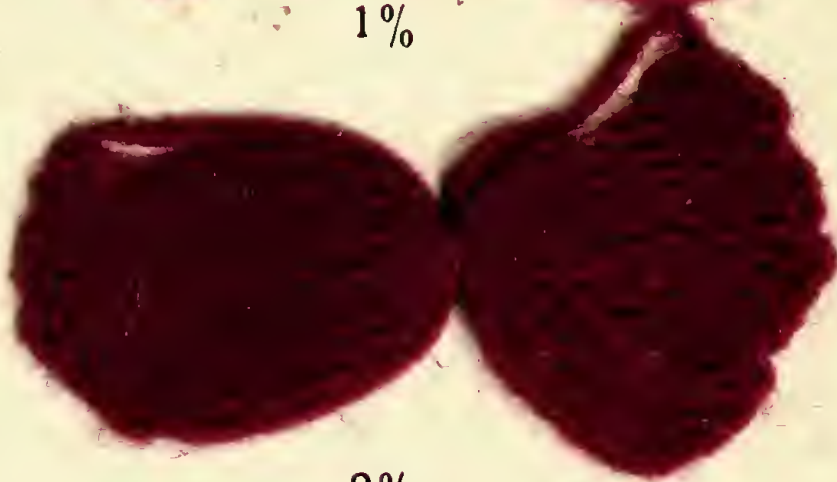

2%

4 5 6

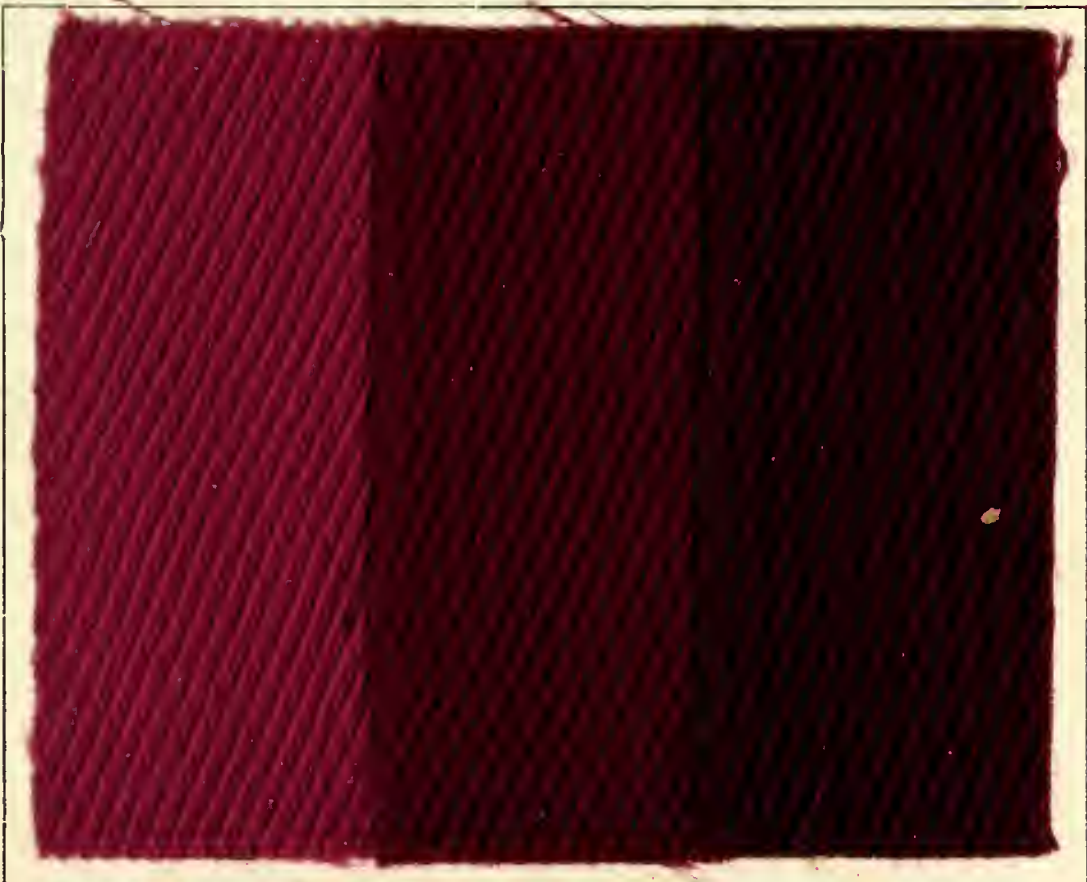

1% 2% 3%

Rouge Tolane solide 2GL, 2BL, 6BL

7




0,5%

8



1%

9

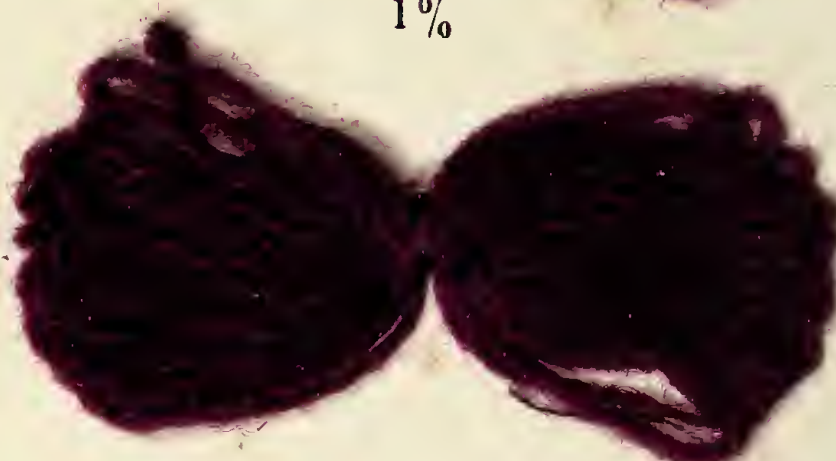

2%

10 11 12



1% 2% 3%

Rouge Tolane solide 2[illegible], 2BL., 6BL

13



0,5%

14



1%

15



2%

16	17	18



1%	2%	3%